

BAZMAN

КОЛОДЕЦ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

**(ВОДОПРИЕМНЫЙ, ПОВОРОТНЫЙ (ЛИНЕЙНЫЙ),
СМОТРОВОЙ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, КОЛОДЕЦ-
ГАСИТЕЛЬ, ТЕХНИЧЕСКИЙ, ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ)**

ПАСПОРТ

К-ПП

№

2019

Оглавление

1. ПРИМЕНЕНИЕ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	5
3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	5
3.2. МОНТАЖ	5
4. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ	5
5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).....	6
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ.....	7
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ.....	7
9. УСЛУГИ	8
10. ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ	9

1. ПРИМЕНЕНИЕ

Колодец полипропиленовые «**BAZMAN** К-ПП» представляют собой цилиндрическую вертикальную емкость из листового полипропилена. Колодцы предназначены для применения в системах канализации и имеют следующие модификации: водоприемный, поворотный (линейный), смотровой, распределительный, технический, колодец-гаситель, колодец для отбора проб.

По желанию заказчика резервуары «**BAZMAN** К-ПП» комплектуются подводящими и отводящими патрубками, технологическими колодцами, лестницами; утепляются и комплектуются системой электрообогрева.

КОЛОДЕЦ ВОДОПРИЕМНЫЙ «**BAZMAN** КВ-ПП»

Колодцы водоприемные «**BAZMAN** КВ-ПП» используются в случаях, когда рельеф местности не позволяет системе очистных сооружений функционировать самотеком.

Колодцы предназначены для установки с септиками. Колодец должен располагаться выше поля фильтрации. В случае необходимости в комплект конструкции включают насос.

КОЛОДЕЦ ПОВОРОТНЫЙ (ЛИНЕЙНЫЙ) «**BAZMAN** КП-ПП»

Поворотные и линейные колодцы «**BAZMAN** КП-ПП» используются на прямолинейных участках сети и при изменении направления трассы.

Колодцы монтируются в местах сгибов канализационной сети, имеют лоток, который обладает очертаниями по плавной прямой. Колодцы используются для систематического осмотра и прочистки сети.

КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ «**BAZMAN** КС-ПП»

Смотровые колодцы «**BAZMAN** КС-ПП» предназначены для доступа к подземным коммуникациям.

Смотровые колодцы дождевой канализации представляют собой шахты, которые размещаются над водоотводящим трубопроводом. Внутри конструкции вместо трубы или коллектора есть открытый люк. Оборудование позволяет вести наблюдение за работой сети, а при необходимости осуществлять ее промывку и очистку.

КОЛОДЕЦ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ «**BAZMAN** КР-ПП»

Распределительные колодцы «**BAZMAN** КР-ПП» предназначены для распределения потока ливневых стоков, поступающих на очистку.

Оборудование используется для распределения ливневых стоков, которые поступают на очистку. Согласно СНиПам, требуется в обязательном порядке очищать первые, являющиеся наиболее загрязненными, части сточных вод, на дальнейших этапах сток можно осуществлять без очистки. Применение распределительных колодцев ливневой канализации в несколько раз снижает стоимость очистного оборудования.

КОЛОДЕЦ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ «**BAZMAN** КОП-ПП»

Канализационные колодцы для отбора проб «**BAZMAN** КОП-ПП» используются с целью взятия проб воды, для проведения экспертизы качества очищения стоков, которые сбрасываются в канализацию.

Канализационные колодцы имеют механизмы, с помощью которых можно остановить исходящий поток стоков, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Главной задачей

канализационных колодцев является тщательный анализ стоков на наличие в них веществ, загрязняющих окружающую среду.

Канализационные колодцы для отбора проб «**BAZMAN** КОП-ПП» могут быть оснащены дисковым затвором. Компания производит данные элементы канализационной системы с различным уровнем пропускной способности то 1,5 до 50 л/с.

КОЛОДЕЦ ТЕХНИЧЕСКИЙ «**BAZMAN** КТ-ПП»

Технические колодцы «КТ-ПП» предназначены для монтажа дополнительного оборудования, такого как запорная арматура, установки ультрафиолетового обеззараживания, дробилки и т.д.


За счет этого значительно сокращаются размеры очистных сооружений.

КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ «**BAZMAN** КГ-ПП»

Колодцы гасители напора «**BAZMAN** КГ-ПП» предназначены для установки на напорной линии трубопровода, устанавливается после КНС и применяется для уменьшения напора воды.

Размеры колодца зависят от диаметра подводящего напорного трубопровода. Изготавливаются колодцы гасители напора двух конфигураций:

- с гасителем;
- с отбойной стенкой.

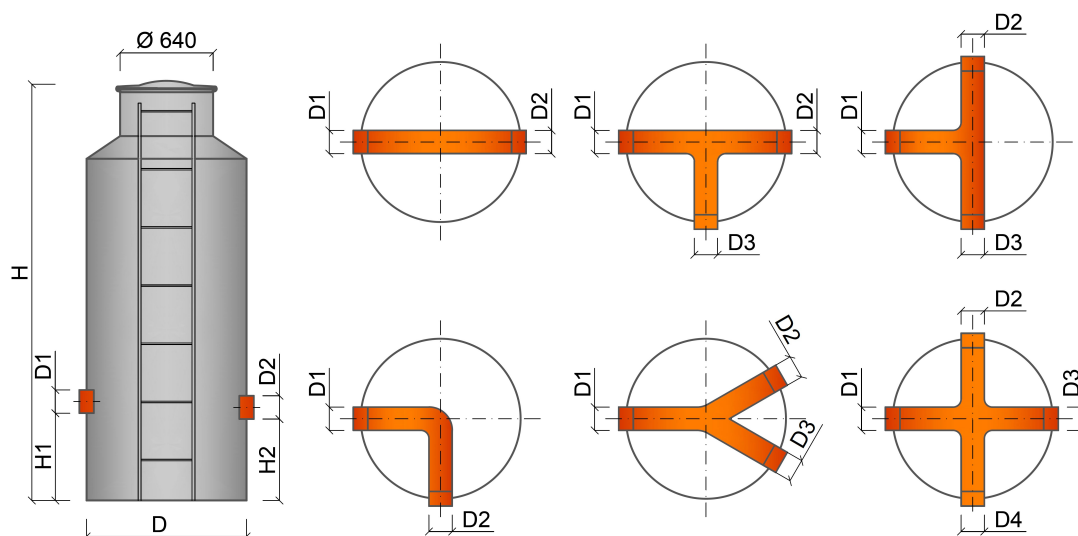

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Рабочее давление, МПа	0,07
Рабочая температура, °С	0-45
Допустимая температура, °С	-40
Установленный срок службы, лет	50

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Колодцы полипропиленовые «К-ПП» транспортируются любым видом транспорта при соблюдении правил перевозки для данного вида транспорта. Колодцы полипропиленовые «К-ПП» допускается хранить в естественных условиях на открытом воздухе под навесом, при температуре окружающего воздуха от минус 10⁰С до плюс 40⁰С. Так же хранят на складе или в других условиях, исключающих возможность их механического повреждения, на расстоянии не менее 1 м от отопительных и нагревательных приборов. При перевозке колодец нужно закреплять. Колодец «К-ПП» нельзя вкатывать или ронять.

Перед установкой проверьте, нет ли повреждений на колодце, полученных при транспортировке.

3.2. МОНТАЖ

Монтаж полипропиленовых колодцев «**BAZMAN** К-ПП» можно осуществлять непосредственно с транспортных средств.

Опускание изделий в котлован производится с помощью крана или экскаватора.

Укладка изделий производится на бетонную плиту основания.

Установка изделий производится с применением геодезических приборов с особой тщательной проверкой соблюдение проектных отметок и выравниванием по оси.

Для предотвращения, смещения и всплытия изделий при обратной засыпке и действии грунтовых вод колодец необходимо закрепить к плите анкерными болтами и замонолитить по высоте усиливающих уголков.

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным уплотнением до верха котлована с уплотнением $K > 0,95$ при укладке колодца под усовершенствованным покрытием дорог и улиц. При установке очистных сооружений под усовершенствованными покрытиями предусматривается устройство разгрузочной ж/б плиты.

4. УСЛОВИЯ ЗАКАЗА И ПОСТАВКИ

Поставка полипропиленовых колодцев «**BAZMAN** К-ПП» осуществляется в соответствии с заключенным договором. Основанием для заключения договора является заявка заказчика. Сроки поставки, гарантии, условия перевозки регулируются договором.

Комплект К-ПП

Таблица 2

Наименование параметра	Значение
Материал	Полипропилен
Диаметр, мм	
Высота, мм	
Горловина (Диаметр x Высота), мм	
Подводящий патрубок, мм	
Отводящий патрубок, мм	

5. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурс изделия до первого капитального
(среднего, капитального)

ремонта 25 (двадцать пять) лет
(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы 50 (пятьдесят) лет, в том числе срок хранения 1 (один) года
в упаковке изготовителя
(в консервации, упаковке изготовителя)

в складских помещениях
(в складских помещениях, на открытых площадках и т. п.)

Межремонтный ресурс 5 (пять) лет
параметр, характеризующий наработку

при капитальном ремонте в течение срока службы 50 (пятьдесят) лет

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Генеральный директор		Кичигин П.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

_____ М.П.
год, месяц, число

1. Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
2. Гарантийный срок работы изделия – 2 года со дня продажи потребителю.
3. При предъявлении претензий, потребитель должен составить акт рекламации и приложить документ с пометкой о дате продажи.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

<u> К-ПП </u> наименование изделия	<u> </u> обозначение	№ <u> </u> заводской номер
Упакован(а) <u> ООО «ПК» </u> наименование или код изготовителя		
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.		
<u>Генеральный директор</u> должность	<u> </u> личная подпись	<u> Кичигин П. </u> расшифровка подписи
<u> </u> год, месяц, число		

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

_____ К-ПП _____ № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

изготовлен (а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями
государственных стандартов, действующей технической документацией и признан(а)
годным(ой) для эксплуатации.

МП _____ Кичигин П. _____
личная подпись расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

1. Гарантийные обязательства теряют силу при внесении потребителем изменений в схему или конструкцию изделия, а также при нарушении правил ее эксплуатации.

2. ООО «ПК» оставляет за собой право модификации резервуаров полипропиленовых «**BAZMAN** К-ПП».

Контактные телефоны: тел. 8 (861) 238-84-80

www.enrost.ru septik-krasnodar@enrost.ru

9. УСЛУГИ

УСЛУГИ ДЛЯ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Обследование объектов, подбор оборудования;
- Технические консультации;
- Производим расчеты и выбор оборудования;
- Консультационные услуги по реконструкции действующих очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей;
- Предоставляем оптимальные технологические решения по очистке сточных вод, обработке и утилизации отходов;
- По Вашему запросу будет предоставлено подробное технико-коммерческое предложение, с указанием технологических решений и чертежей в формате DWG предлагаемого оборудования;
- Помощь в проектировании.

УСЛУГИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Шефмонтаж и пуско-наладка оборудования;
- Обследование объектов, подбор оборудования;
- Корректировка рабочего проекта с подбором оборудования.

УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

- Гарантийный и постгарантийный ремонт оборудования;
- Сервисное обслуживание оборудования в процессе эксплуатации.

Обслуживающая организация: ООО «ОКС»

Директор: Кондрашкин Сергей Вениаминович

Контактные телефоны: тел. 8 (988) 602-91-31

Почтовый адрес: 350059 Россия, г. Краснодар, ул. Текстильная, 19

10. ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Краснодарский Край, 350080, город Краснодар, улица им Демуса М.Н, дом 6, литера Д, помещение 5, основной государственный регистрационный номер: 1182375024809, номер телефона: +78612139004, адрес электронной почты: pavel@bazman.ru

в лице Генерального директора Кичигина Павла Ивановича

заявляет, что Оборудование химическое: резервуары, торговой марки BAZMAN

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Краснодарский Край, 350080, город Краснодар, улица им Демуса М.Н, дом 6, литера Д, помещение 5.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 2296-002-28062534-2018.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8419. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № УНХЈU-CP от 01.03.2019 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАБОРАТОРИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00003.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Условия хранения и срок хранения (годности) указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.02.2024 включительно



М. П.

Кичигин Павел Иванович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.AK01.B.04297/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.03.2019

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.H.01052/19

Срок действия с 01.03.2019

по 28.02.2022

№ **0560518**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11AK01

Общества с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7 9851479100, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

ПРОДУКЦИЯ

Ёмкостное оборудование вертикального, горизонтального, подземного, наземного типов из полипропилена пищевого, полиэтилена пищевого, стеклопластика, железобетонных элементов и металла: Резервуар накопительный «РН» (в т.ч. для нужд пожаротушения), Гальванические ванны «ГЛВ», Колодцы «КЛ» (кабельные, смотровые, ревизионные, дренажные, распределительные, гаситель, поворотный, линейный, с УФ обеззараживанием и другие типы), Дренажные резервуары «РН-ДР», Кессон «КС», Силос «СЛ», Погреб «ПБ», Бассейн «БС», Воздуховоды «ВЗ», торговой марки BAZMAN.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

22.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2296-002-28062534-2018

код ТН ВЭД России:

8419

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания»

Место нахождения: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им Демуса М.Н., дом 6, литер Д, помещение 5, огрн: 1182375024809, телефон: +78612139004, электронная почта: pavel@bazman.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания»

Место нахождения: 350080, Краснодарский край, город Краснодар, улица Им Демуса М.Н., дом 6, литер Д, помещение 5, огрн: 1182375024809, телефон: +78612139004, электронная почта: pavel@bazman.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПИЛ01/072018/ДРП4332 от 01.03.2019 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

